


B-B METSZET M=1:100

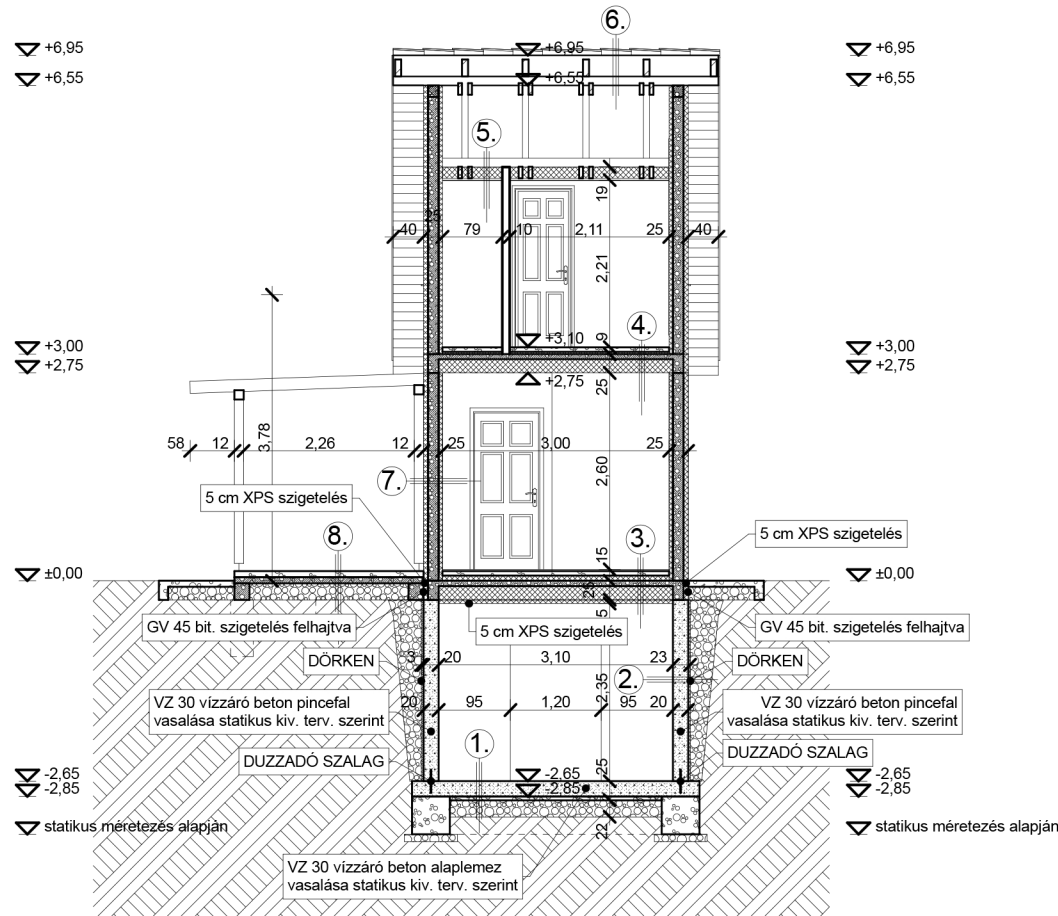

RÉTEGRENDEK:

1.

- mázas kerámialap	0,7 cm
- ragasztó	0,3 cm
- vízzáró vasalt beton lemez	20 cm
- szerelőbeton	5 cm
- kavics	22 cm
- homok feltöltés	10 cm
- termett talaj	

2.

- mázas kerámialap	0,7 cm
- ragasztó	0,3 cm
- vízzáró vasalt beton pincefal	20 cm
- dörken	5 cm
- kavics	2 cm

3.

- mázas kerámialap	0,7 cm
- ragasztó	0,3 cm
- aljzatbeton	6 cm
- technológiai szigetelés	1 rtg
- lépésálló hőszigetelés	7 cm
- Prokoncept födém	25 cm
- XPS hőszigetelés	5 cm

4.

- mázas kerámialap	0,7 cm
- ragasztó	0,3 cm
- aljzatbeton	6 cm
- technológiai szigetelés	1 rtg
- lépéshang elleni szigetelés	3 cm
- Prokoncept födém	25 cm
- XPS hőszigetelés	5 cm

5.

- Cserépfedés	
- cserépléc lécozés 3/5 cm	3 cm
- ellenléc 5/5 cm	5 cm
- páraáteresztő fólia másodlagos csapadékvíz szig.	1 rtg.
- szarufa 7 ⁵ /15 - közte 15 cm hőszigetelés	15 cm
- 5/5 lécváz - közte 5 cm hőszigetelés	5 cm
- technológiai szigetelés	1 rtg
- gk. lécváz	2,4 cm
- gipszkarton burkolat	1,25 cm

6.


- Cserépfedés	
- cserépléc lécozés 3/5 cm	3 cm
- ellenléc 5/5 cm	5 cm
- páraáteresztő fólia másodlagos csapadékvíz szig.	1 rtg.
- szarufa 7 ⁵ /15	15 cm

7. külső fal

- glettelés	0,5 cm
- 25 cm prokoncept falazóelem	25 cm
- hőszigetelő homlokzati tapasz	0,5 cm
- nemesvakolat	1,5 mm

8. terasz

- fagyálló mázas kerámialap	0,7 cm
- ragasztó	0,3 cm
- aljzatbeton	8 cm
- vízszerelés	1 rtg
- szerelőbeton	8 cm
- kavicsfeltöltés	10 cm
- homokfeltöltés	10 cm



	25 cm-es Prokoncept falazóelem
	10 cm-es falazóelem habarcsba falazva
	Kavicsfeltöltés
	Vasbeton
	Beton
	Hőszigetelés
	Termett talaj

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

GAZDASÁGI ÉPÜLET

ÉPÍTÉS HELYSZÍNE:

MEGBÍZÓ:

aláírás

aláírás

TERVEZŐ:

aláírás

MUNKATÁRS:

aláírás

DATUM:

B-B METSZET

LEPTÉK:

M=1:100

RAJZSZÁM:

É-06